

JUNTAS DE SILICONA CONDUCTIVA EMI PARA BASES


ESPECIFICACIONES

Material: Silicona elastómero

Relleno: cobre con acabado en plata (consulten SCP para otros rellenos)

Resistencia (MIL G 83528): 15 Ω /cm

Referencia SCP	Tamaño	A	B	C	D
	tolerancia (mm)	0,25	0,51	0,38	0,25
SCP115GT1000	9	18,20	19,00	24,50	3,60
SCP117GT1000	11	20,60	22,23	26,93	3,60
SCP119GT1000	13	23,00	25,53	29,30	3,43
SCP122GT1000	15	24,60	28,83	31,95	3,96
SCP124GT1000	17	27,00	32,00	34,32	3,96
SCP125GT1000	19	29,36	34,93	38,10	3,60
SCP127GT1000	21	31,75	38,10	41,30	3,60
SCP129GT1000	23	34,93	41,30	44,45	4,37
SCP131GT1000	25	38,10	44,45	47,63	4,37

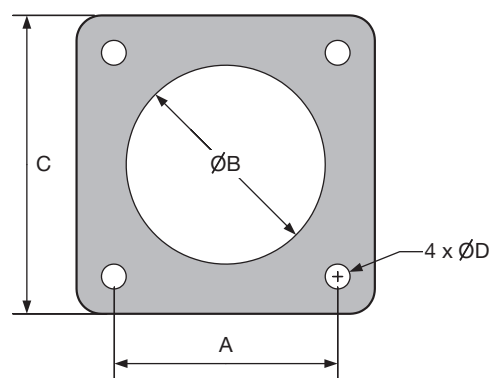

JUNTAS DE SILICONA CONDUCTIVA EMI PARA JAM NUT

ESPECIFICACIONES

Material: Silicona elastómero

Relleno: cobre con acabado en plata (consulten SCP para otros rellenos)

Resistencia (MIL G 83528): 15 Ω /cm

Referencia SCP	Tamaños del cuerpo metálico	Grosor	Ø interior
SCPLR17GT1000	9	1.80 (+ / - 0.08)	20.30 (+ / - 0.25)
SCPLR18GT1000	11	1.80 (+ / - 0.08)	25.10 (+ / - 0.25)
SCPLR12GT1000	13	1.80 (+ / - 0.08)	28.30 (+ / - 0.25)
SCPLR13GT1000	15	1.80 (+ / - 0.08)	31.50 (+ / - 0.25)
SCPLR19GT1000	17	1.80 (+ / - 0.08)	34.60 (+ / - 0.25)
SCPLR20GT1000	19	2.60 (+ / - 0.15)	37.80 (+ / - 0.25)
SCPLR84GT1000	21	2.60 (+ / - 0.15)	40.90 (+ / - 0.40)
SCPLR124GT1000	23	2.60 (+ / - 0.15)	44.10 (+ / - 0.40)
SCPLR125GT1000	25	2.60 (+ / - 0.15)	47.40 (+ / - 0.40)

